


Для установки
в шинопровод

Для высоких
ПОТОЛКОВ

Для монтажа
в ПОТОЛОК

Для монтажа
ПОД ПОТОЛОК

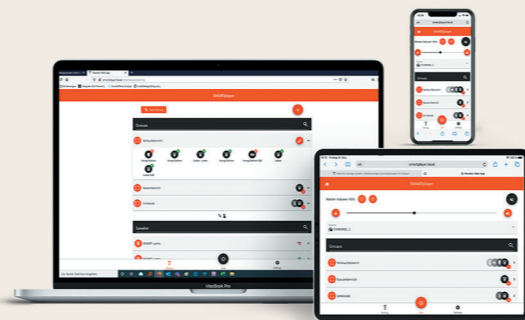

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД СИСТЕМОЙ

Web-приложение NewTec позволяет полностью контролировать систему. Можно управлять громкостью всей системы или отдельной колонки, выбирать источник звука, настраивать параметры эквалайзера и использовать многие другие возможности!

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЗВУК


Фирменный динамик не просто обеспечивает большой звук из компактного корпуса, а делает это с выдающимся качеством. NewTec звучит лучше, чем то, что стоит в большинстве домов!

ПОДДЕРЖКА

Индивидуальная консультация и сопровождение по каждому проекту. Обратитесь к авторизованному дилеру для получения быстрого расчёта проекта и организации прослушивания!




Представитель в России – АО «Барнсли Импорт»
Москва, Большой Саввинский переулок, 12, стр. 5
barnsly.ru | barnsly@barnsly.ru | +7 495 150 0139

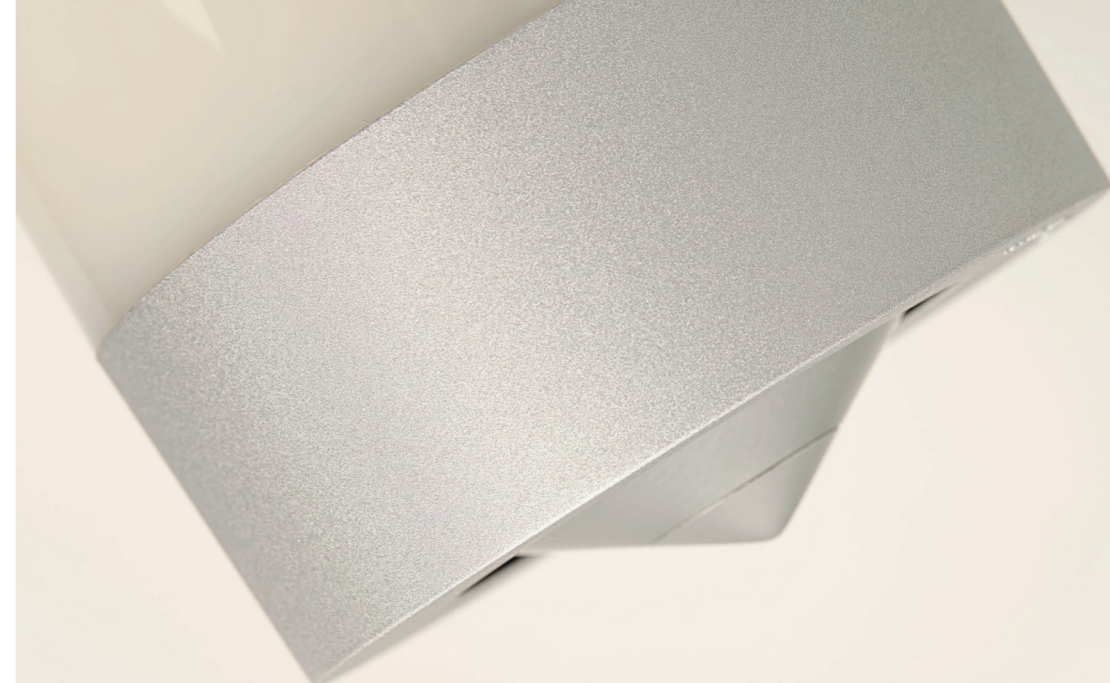

NewTec

Design : Audio

АУДИО 360°

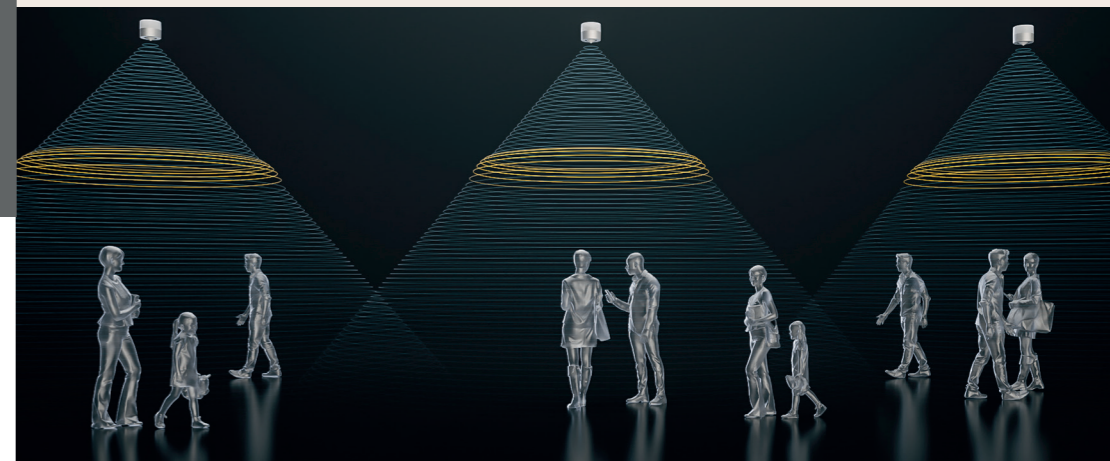

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

САБВУФЕРЫ

	CONO alto	CONO puro	CONO pendo	CONO canto	CONO solo	CONO cubo	CONO candela	PRO atrio	SUB canto	SUB quadro	SMARTPlayer
Тип	Встраиваемая в потолок низкопрофильная колонка	Встраиваемая в потолок колонка	Подвесная колонка	Колонка для монтажа в трековые системы	Настенная колонка	Колонка для монтажа под потолок или на стену	Колонка для монтажа под потолок или на стену	Напольная или подвесная колонка для больших пространств	Сабвуфер для монтажа в трековые системы	Активный сабвуфер	Беспроводной передатчик сигнала
Особенности	При монтажной глубине от 55 мм (в зависимости от версии), это одно из самых компактных решений для монтажа в потолок.	Без видимых элементов крепления и с минимальной глубиной декоративной наклейки, CONO puro остаётся максимально незаметной, но прекрасно слышной.	Идеальное решение для подвешного монтажа, и для высоких потолков. Минимальная высота потолка – 3 м.	Быстро и просто интегрируется в трёхфазные шины освещения. Помимо удобной установки, это решение позволяет отказаться от видимых кабельных подключений.	Компактная настенная акустическая система в алюминиевом корпусе.	Универсальное гибкое решение для простого монтажа.	Универсальное гибкое решение для простого монтажа.	Гибкость размещения и создание распределённого звукового поля делают эту модель идеальным решением для озвучивания пространств любого объёма.	Быстро и просто интегрируется в трёхфазные шины освещения. Помимо удобной установки, это решение позволяет отказаться от видимых кабельных подключений.	Сабвуфер для напольного размещения или настенного монтажа.	Передатчик сигнала CD-качества от аналоговых или цифровых источников. Возможность объединения колонок в группы. Работает на частоте 1.9 ГГц (nDect).

Технические характеристики

Варианты цвета корпуса											
Модификации	50 Вт / 4 Ом 50 Вт / 16 Ом 100 Вт / 8 Ом 70 / 100 В	50 Вт / 4 Ом 50 Вт / 16 Ом 100 Вт / 8 Ом 70 / 100 В 40 Вт (SMART)	50 Вт / 4 Ом 50 Вт / 16 Ом 100 Вт / 8 Ом 70 / 100 В 40 Вт (SMART)	50 Вт / 16 Ом 70 / 100 В 40 Вт (SMART)	50 Вт / 4 Ом 50 Вт / 16 Ом 100 Вт / 8 Ом 70/100 В 40 Вт (SMART)	50 Вт / 4 Ом 50 Вт / 16 Ом 100 Вт / 8 Ом 70/100 В 40 Вт (SMART)	50 Вт / 4 Ом 50 Вт / 16 Ом 100 Вт / 8 Ом 70/100 В 40 Вт (SMART)	260 Вт / 8 Ом	100 Вт (SMART)	120 Вт / 8 Ом 70 / 100 В 120 Вт (SMART)	
SMART (беспроводная)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Габариты											